

VASCO-VENTILATIE

TOPPRESTATIES
OP VLAK VAN
GELUID
EN ENERGIE

VENTILATIE-UNIT
T350 / T500





T350/T500 VENTILATIE-UNIT MET WARMTERECUPERATIE

Deze compacte ventilatie-unit zorgt voor een afzuiging in de zogenaamde natte ruimtes zoals badkamer, wc, wasplaats, bergruimte en keuken. Gelijktijdig wordt verse lucht toegevoerd in woon- en slaapkamers.

Tussen de afgevoerde en toegevoerde lucht vindt warmteoverdracht plaats, wat de woning zeer energiezuinig maakt.

T350/T500 heeft ultra stille en zuinige gelijkstroom-ventilatoren die geluid tot een absoluut minimum beperken.

- ideaal voor middelgrote tot grote woningen
- zeer hoog rendement
- extreem laag verbruik
- aanzienlijk E-peil reductie
- automatische constante lucht-debietsregeling
- eenvoudige installatie
- eenvoudig gebruik
- domotica compatibel (vrije contacten of 0-10V sturing)
- standaard draadloze afstandsbediening
- uitbreidbaar met vraagsturing (CO₂ en/of vocht)
- uitbreidbaar met ingebouwd voorverwarmingselement
- gemakkelijke reiniging of vervanging van luchtfilters
- omkeerbaar rechts - links

BEDIENING

- Draadloze of bedrade bediening
- Timer functie
- Overall in huis te bedienen met extra schakelaars



Vraaggestuurde regeling

- Vochtsturing: met eco- en comfortstand die snel reageren op veranderende vochniveaus in uw woning
- CO₂ sturing: met eco en comfort stand die het CO₂ gehalte in de woning reguleren
- Uit te breiden tot 20 sensoren die bediening per ruimte mogelijk maken
- Batterij: 2 x 1,5 v AA voor RH schakelaar
Voedingspanning: 1 x 230 v voor CO₂ schakelaar

EIGENSCHAPPEN

Ventilatoren

- Rustige aanloopstart en gedoseerd stijgend toerental
- Extra stille werking
- Een constant volumeregeling
- Gegarandeerde luchthoeveelheden
- De grote schoepen zijn nagenoeg ongevoelig voor vervuiling


Filters

- Vervanging via filterlade aan de voorzijde
- Elektrostatisch en anti-bacteriologisch
- Grof-, fijnstof- en pollenfilter
- Gelijk aan filterklasse F6
- Standtijd van de filters circa 12 tot 18 maanden afhankelijk van de geventileerde luchthoeveelheden

Optionele filters

- G4 voor de afvoer
- F7 voor de verse lucht

RECHTSE EN LINKSE UITVOERING

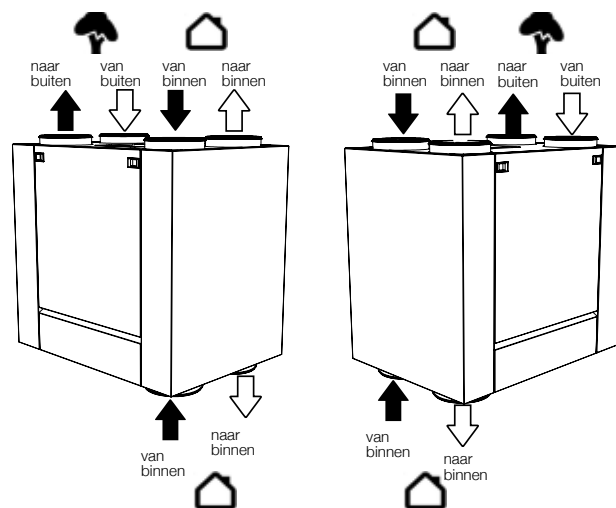

	T350	T500
Afmetingen h x b x d (mm)	724 x 764 x 560	
Gewicht (kg)	45,4	
Energielabel	A	
Energielabel met 2 sensoren	A+	
Luchtdebiet energielabel m ³ /h	350	500
Geluidsvermogen energielabel dB	48	51

